



АЛИАНС

Группа компаний "Альянс" - Республика Казахстан, г. Алматы,
мкр. Калкаман-2 ул. Мусабаева 9/1
www.volokno.kz

<https://aliance.satu.kz/>

Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15-D_{min}/D_{max} ПЛ

Зажимы спиральные ПСО-15-D_{min}/D_{max} предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей и железных дорог и зданиях и сооружениях.

Максимальный угол поворота кабельной линии до 10-ти градусов

Зажим ПСО-15-D_{min}/D_{max} ПЛ изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля

Комплект ПСО-15-D_{min}/D_{max} ПЛ:

- коуш «лодочка»;
- спираль подвесная состоит из проклеенных между собой спиралей L=900-1000;
- протектор L=1100-1200.

Маркировка зажимов ПСО-15-D_{min}/D_{max} ПЛ

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;


15 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 15 кН. Прочность горизонтальной заделки системы кабель-зажим до 7,5 кН;

D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора

Л – Коуш «лодочка».

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали Lс, мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-15-9,8/11,5ПЛ ПСО-15-11,0/12,5ПЛ ПСО-15-12,3/12,9ПЛ ПСО-15-12,6/13,2ПЛ ПСО-15-13/13,7ПЛ ПСО-15-13,5/14,5ПЛ ПСО-15-14/15,5ПЛ ПСО-15-15,5/16,8ПЛ	15	Протектор: 1100-1200 мм Зажим: 900-1000 мм	0,8

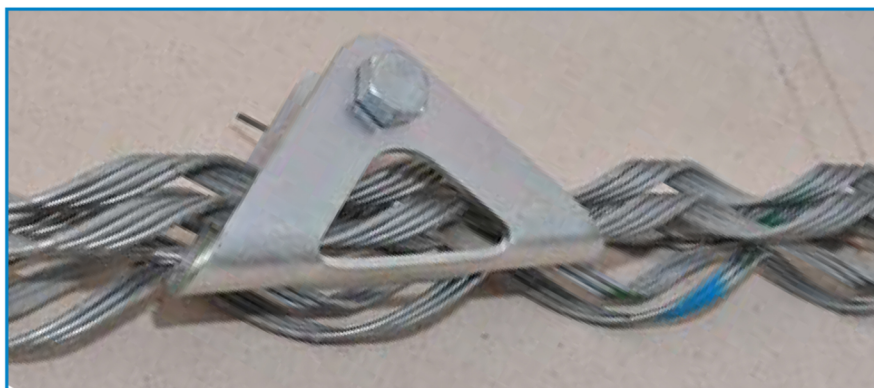

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.