

Стойка телекоммуникационная серии Titan 24U 600-1000


Паспорт изделия

Стойка серии Titan предназначена для установки телекоммуникационного, кроссового, электротехнического и иного оборудования стандарта 19 дюймов (система несущих конструкций серии 482,6мм ГОСТ-28601-90, международный стандарт IEC 297). Выполнена из прочного стального листа и покрыта качественной ударопрочной-порошковой краской серого цвета (RAL 7035). Поставляется в индивидуальной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Стойка 19" серии Titan
Глубина,мм	600
Высота,мм	24U
Ширина,мм	1000
Толщина, тип материала	Холоднокатаная сталь
Покрытие	Порошково-полимерное
Распределенная нагрузка, кг	1000
Цвет	Серый RAL 7035

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

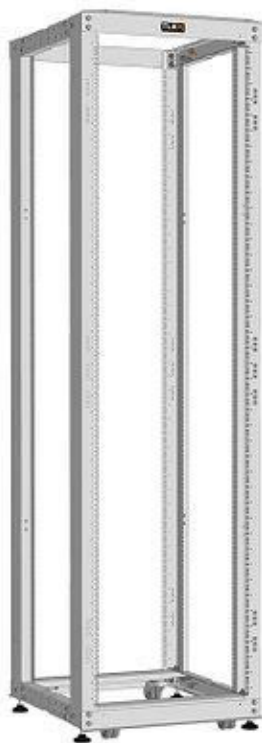

Технические характеристики

Стандартная высота – 24, 33, 42, 45U.
Стандартная глубина – регулируемая от 600 - 1000 мм.
Конструкция – разборный из листовой стали S=2 мм.
Стойка монтажная – листовая сталь S=2.
Шаг регулировки монтажных стоек 100 мм.
Максимально-допустимая распределенная статическая нагрузка 1000 кг (800 кг при установке стоек на регулируемые опоры).
Покрытие – порошково-полимерное, стандартный цвет: RAL 7035. По заказу RAL 9005.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP00.
Стойки могут быть установлены на регулируемые опоры или на ролики (в комплект не входит).
Стойки поставляются в разобранном виде в картонной коробке.

Маркировка

Серия	Высота (В)	Глубина (Г)	Цвет покрытия
СТ	18U	06-10 (600-1000 мм)	7035
	24U		9005
	33U		
	42U		
	45U		

СТ-42U -06-10-7035

Стойка телекоммуникационная двухрамная, высотой 42 U, глубиной 600-1000 мм. серая.

Сделано в Казахстане