




Паспорт изделия

Анкерный зажим для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ (быстросъемный)

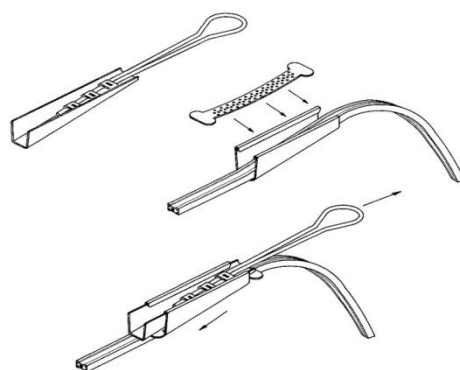

Применение

Пластиковый анкерный зажим для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ подходит для плоского оптического кабеля шириной до 12 мм и высотой 3-6 мм. Широко применяется при построении сетей FTTx для разводки оптических кабелей по воздуху от муфты или распределительной коробки.

Изготовлен зажим из высокопрочного нержавеющей стали. Это делает его устойчивым к механическим, химическим повреждениям и позволяет использовать для долгой, ежедневной эксплуатации в напряженном режиме.

Характеристики

Тип конструкции - Зажим натяжной (анкерный)

Применение – самонесущий плоский оптический кабель типа FTTN (марки ОК/Д2-Т)

Рекомендуемый пролет – до 80 метров

Рабочая/разрушающая нагрузка – 1,2кН/1.7кН

Особенности

Натяжной зажим состоит из корпуса с оребренной контактной поверхностью, клина и вставки, которая прокладывается между кабелем и клином. Конструкция зажима имеет разъемную петлю.

Зажим рекомендуется использовать для всех участков кабельной трассы или же при практически любых углах поворота трассы.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.