


## Паспорт изделия

### Крюк КР-16 универсальный

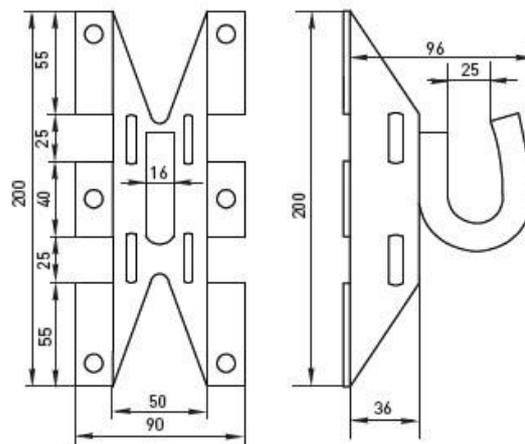

#### Применение

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Монтируется на железобетонных, металлических или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками металлической ленты в один оборот вокруг опоры и двумя скрепами (бугелями) для стальной ленты, саморезы или анкерные болты.

#### Характеристики

Тип конструкции - Узел крепления/ Монтажный крюк

Применение – Провод СИП-2 или СИП-4

Масса – 540 гр

Рабочая вертикальная нагрузка – 25 кН

Диаметр прутка крюка, мм – 16

#### Особенности

Металлический крюк КР-16 может крепиться на опоры или здания с помощью бандажной ленты, саморезов или анкерных болтов.

Крюки могут изготавливаться как методом горячего цинкования, так и методом холодного цинкования.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.