


## Паспорт изделия

### Узел крепления поддерживающий УК-П-02 сварной

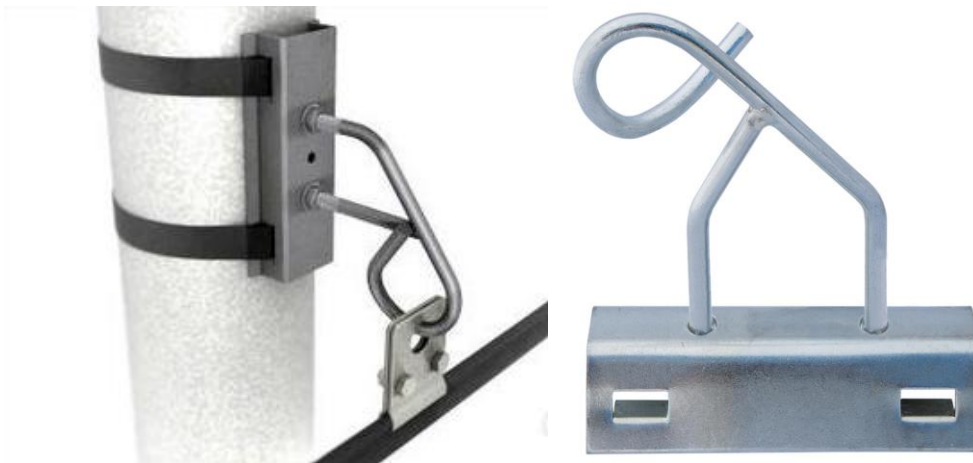

#### Применение

Предназначен для поддерживающего крепления самонесущего диэлектрического оптического кабеля на опорах ЛЭП (до 20 кВ), городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

#### Характеристики

Тип конструкции - Узел крепления

Применение – самонесущий оптический кабель марки ОКА-М, ОК/Д2, ОК/Т или ОКНГ-Т

Масса – 905 гр.

Разрушающая нагрузка – 2,5 кН

Габаритные размеры, мм – 189×180×85

Диаметр прутка крюка, мм - 12

Толщина стального основания, мм – 3

#### Особенности

Узел крепления поддерживающий УК-П-02 монтируются опоры с помощью бандажной ленты.

Компактный и прочный узел крепления поддерживающий УК-П-02 предназначены для применения в частном секторе или на небольшой магистральной сети.

Для защиты от коррозии стальные поверхности деталей крюков покрыты слоем цинка.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.