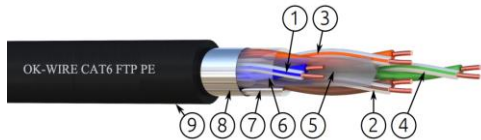


Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 Внеш.					
					
Конструкция		Электрические характеристики			
Проводник		Сопротивление:		110±15Ω	
Материал	CCU омеднённый алюминий				
Диаметр	AWG23/Φ0.57±0.008мм				
Изоляция проводника		Макс. Сопротивление постоянного тока			
Материал	Полиэтилен высокой плотности				
Диаметр	Φ1мм				
Витая пара		Скорость распространения			
4 пары с общим экраном		65%			
1		Синий/Бело-синий		Показания	
2		Коричневый/Бело-коричневый		Частота(MHz)	Максимальное затухание (dB/100м)
3		Оранжевый/Бело-оранжевы		NEXT(dB)	
4		Зеленый/Бело-зеленый		RL(dB)	
Заполнитель		4,00	3,8	66,3	23,0
Тип	Разделительный канал				
Полимерная лента		10,00	6,0	60,3	25,0
Покрытие	≥115%				
Дренажный провод		16,00	7,6	57,2	25,0
Материал/Диаметр	Омедненная плакированная сталь Φ0.40±0.008мм				
Экран		20,00	8,5	55,8	25,0
Материал	Алюмополимерная лента				
Диаметр	≥115%				
Внешняя оболочка		31,25	10,7	52,9	23,6
Материал	Полиэтилен (уличного исполнения)				
Цвет	Черный				
Диаметр	Φ7.2±0.20мм				
Масса		62,50	15,5	48,4	21,5
Линейная масса	55кг/км				
Маркировка оболочки		100,00	19,9	45,3	20,1
OK-WIRE FTP CAT6 Outdoor 4x2x0.574mm EIA/TIA 568-XXX m		200,00	29,1	40,8	18,0
Цвет/Тип	Белый/Нанесение промышленным струйным маркиратором				
Соответствует стандартам		250,00	33,0	39,3	17,3
Стандарт EIA/TIA 568		350,00	40,0	37,1	17,3
Стандарт ISO/IEC 11801		Частота(MHz)	ACR(dB)	ELFEXT (dB)	PS ELFEXT (dB)
Примечание:		4,00	63,30	56,0	53,0
		10,00	57,30	48,0	45,0
		16,00	54,20	43,9	40,9
		20,00	52,80	42,0	39,0
		31,25	49,90	38,1	35,1
		62,50	45,40	32,1	29,1
		100,00	42,30	28,0	25,0
		200,00	37,80	22,0	19,0
		250,00	36,30	20,0	17,0
		350,00	34,10	17,1	14,1
		Температура эксплуатации			
		от -40 до +70 °C			
		Механические характеристики			
		Радиус изгиба установленного кабеля		50мм	
		Радиус изгиба при монтаже кабеля		60мм	
		Упаковка			
		Бухта 305М/Барабан			