

Зажимы поддерживающие спиральные для магистральных ВОЛС ПСО-20- D_{min}/D_{max} П

Зажимы спиральные ПСО-20- D_{min}/D_{max} П для крепления оптических самонесущих кабелей на высоковольтных линиях.

Максимальный угол поворота кабельной линии до 15-ти градусов

Зажим ПСО-20- D_{min}/D_{max} П изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля

Комплект ПСО-20- D_{min}/D_{max} П:

- коуш «лодочка»;
- силовая сборка состоит из 2-х сборок со спиральми, склеенными между собой и с нанесенным на них абразивом L 1650-1750 мм;
- протектор L 1200-1300 мм.

Маркировка зажимов ПСО-20- D_{min}/D_{max} П

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;


20 – предназначен для кабелей до 20 кН.

Прочность горизонтальной заделки системы кабель-зажим до 13 кН;

D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали Lс, мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-20-11,0/12,5П ПСО-20-12,4/13,5П ПСО-20-13,5/14,4П ПСО-20-13,9/14,9П ПСО-20-14,5/15,5П ПСО-20-15,1/16,1П ПСО-20-16,0/16,9П ПСО-20-17,0/18,0П ПСО-20-18,0/19,0П ПСО-20-19,0/20,0П	20	Коуш «лодочка», протектор 1650-1750, зажим 1200-1300	1,7

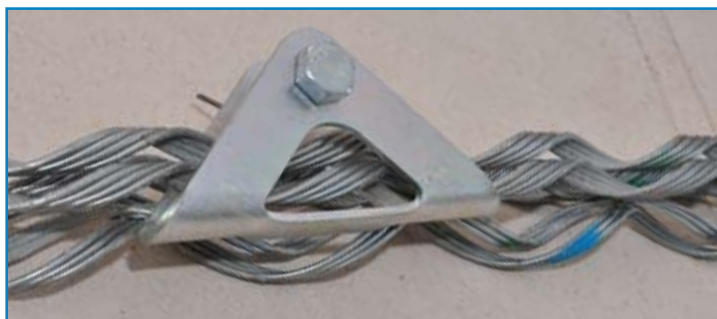

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.