




Паспорт изделия

Узел крепления натяжной УКН-2К

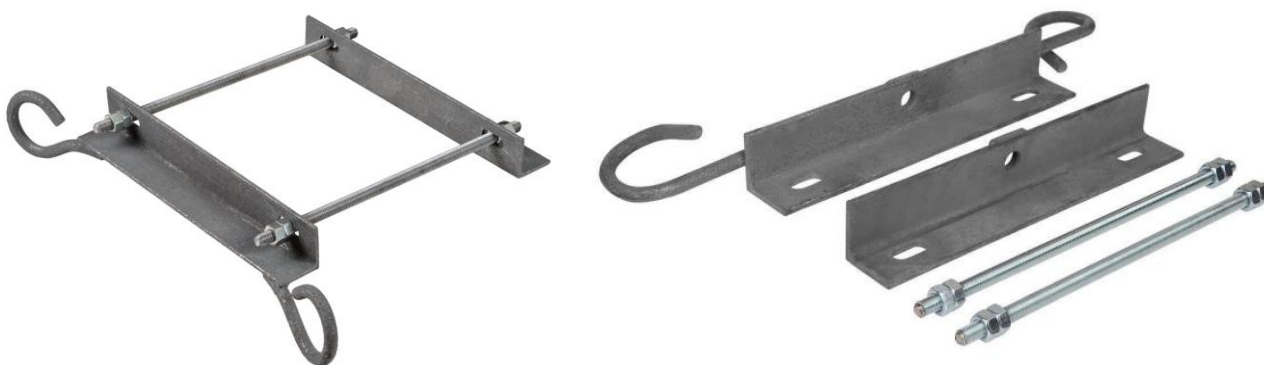

Применение

Узел крепления натяжной УКН-2К (УК-Н-2К) применяется для воздушной подвески кабеля ВОЛС или СИП на промежуточных и угловых опорах. По конструкции представляет из себя две скобы, закрепляемые на столбе прямоугольной формы (на опоре типа СВ).

Конструкция

Конструкции представляет из себя две скобы

Основная скоба(траверса) - 1 шт.

Прижимная скоба(упор) - 1 шт.

Шпилька М12 - 2 шт.

Гайка М12 - 8 шт

Материал: сталь с порошковой окраской

Диаметр крюка и петли: 12 мм.

Особенности

УКН-2К представляет из себя 2 крюка и петлю на скобе и вторую скобу, которая через две шпильки зажимает узел на опоре. Расстояние между шпильками (регулируемо), мм - 240-270

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.