


Тележки пустые от УЗК

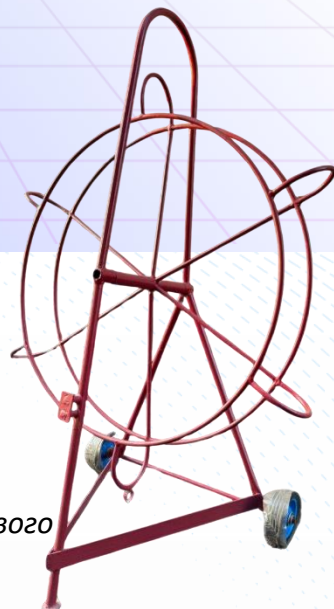

Общее описание

Тележка УЗК - конструкция, предназначенная для размещения стеклопластикового прутка и проведения работ по прокладке кабельных линий связи и служит для транспортировки стеклопластикового прутка в составе устройства. Тележка оснащена роликовыми направляющими для направления движения прутка в процессе его размотки или намотки на барабан. Емкость барабана в данном УЗК позволяет разместить стеклопруток диаметром 9 мм или 11 мм длиной от 50 до 150 метров. Для удобства перемещения по местности телега УЗК комплектуется двумя прочными колесами.

Технические характеристики:

Вращение кассеты	Ручное
Емкость кассеты	≥150 м
Диаметр стеклопрутка	11 мм
Допустимый радиус изгиба стеклопрутка	0,4 м
Температура эксплуатации	-10°C ...+45°C
Относительная влажность	98%
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1060х620х1470
Вес, кг	20