


Оптическая распределительная стойка СРОу-02

Общее описание

Стойка распределения оптики СРОу-02 уличного исполнения предназначена для построения сетей FTTH в коттеджном и частном секторе без выхода на воздушные линии связи. СРОу-02 рассчитана на подключение до 16-ти абонентов с возможностью установки оптических сплиттеров с различным корпусным исполнением. Стойка состоит из двух отсеков:

1. Отсек ввода и фиксации оптического кабеля.
2. Отсек коммутации оптического волокна и установки сплиттера.

Нижний отсек служит для обеспечения удобной выкладки и фиксации приходящих оптических кабелей. Верхний отсек служит для соединения пigtails с кабелями, установки сплиттеров различной конструкции. На боковой стенке предусмотрен карман для установки корпусных сплиттеров, документации или прочего дополнительного оборудования. Стойка изготавливается в климатическом исполнении У категории 1 по ГОСТ 15150 и может эксплуатироваться на открытом воздухе при температурах от -45°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Для защиты от несанкционированного доступа в стойку установлены замки. В стойку имеется возможность ввести до 18-ти кабелей (2 кабеля для распределительной сети и 16 кабелей для подключения абонентов). Каждый кабель дополнительно фиксируется через затягивающийся герметичный ввод типа PG, обеспечивающий герметизацию уровня IP54/56. Стойка устанавливается на подготовленное бетонное основание и монтируется при помощи 6 анкерных болтов (не входят в комплект).

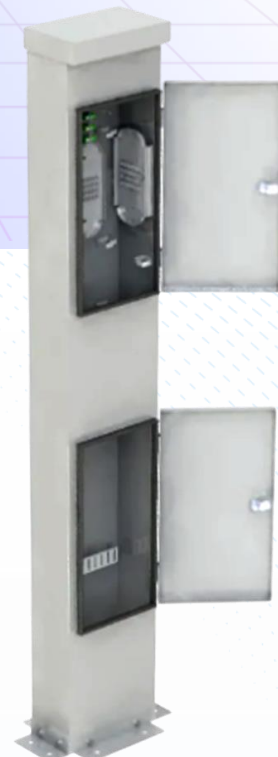

Технические характеристики:

Модель	Оптическая распределительная стойка СРОу-02
Высота, мм	1750
Глубина, мм	165
Ширина, мм	272
Толщина, тип материала	Холоднокатаная сталь
Покрытие	Порошково-полимерное
Цвет	Серый RAL 7035
Количество/тип кабельного ввода	2/PG-21 для кабелей диаметром 8-15мм, и 16/PG-11 для кабелей диаметром 5-10мм
Масса в сборе, кг	26.5

Комплектация:

Корпус шкафа в сборе, шт.	1
Сплайс-кассета на 24 ОВ, шт.	2
Держатель сплиттеров (до 4 сплиттеров), шт.	1
Пластиковые хомуты, шт.	18
Кабельные вводы типа PG, шт.	18
Оптические пигтейлы (тип пигтейла по заказу клиента), шт.	2
Оптические адаптеры (тип адаптера по заказу клиента), шт.	Дуплексные типа SC, в конфигурации 4+1 (на 8 абонентов) или 8+1 (на 16 абонентов)
Гильзы КДЗС, шт.	2
Ножки для крепления шкафа к бетонному основанию, шт.	4
Болты + гайки М8, шт.	8

