

Паспорт изделия

Зажим натяжной ОК-РА-158



Применение

Зажим натяжной ОК-РА-158 предназначен для промежуточного или концевого крепления абонентской линии из 2-х или 4-х проводов. Зажим состоит из двух зажимных вкладышей из ультрафиолетостойкого полимера с двумя канавками, усиленных двумя пластинами из алюминиевого сплава. Канавки предохраняют кабель от повреждения при сверхнормативной вертикальной нагрузке.

Характеристики

Тип конструкции - Зажим анкерный (натяжной)

Применение – провод СИП-4

Сечение проводника – 2*(16-35мм²) или 4*(16-35 мм²)

Разрушающая нагрузка – 7 кН

Расстояние между опорами - не более 50 м

Особенности


Свободная конструкция обеспечивает надежный, несложный и быстрый монтаж при любых климатических условиях.

Фиксация проводов производится затягиванием болта.

Для подвески зажима используются кронштейны и анкерные крюки любого типа, обеспечивающие требуемую прочность.

Зажим оснащен съемной скобой.

Габаритный чертеж

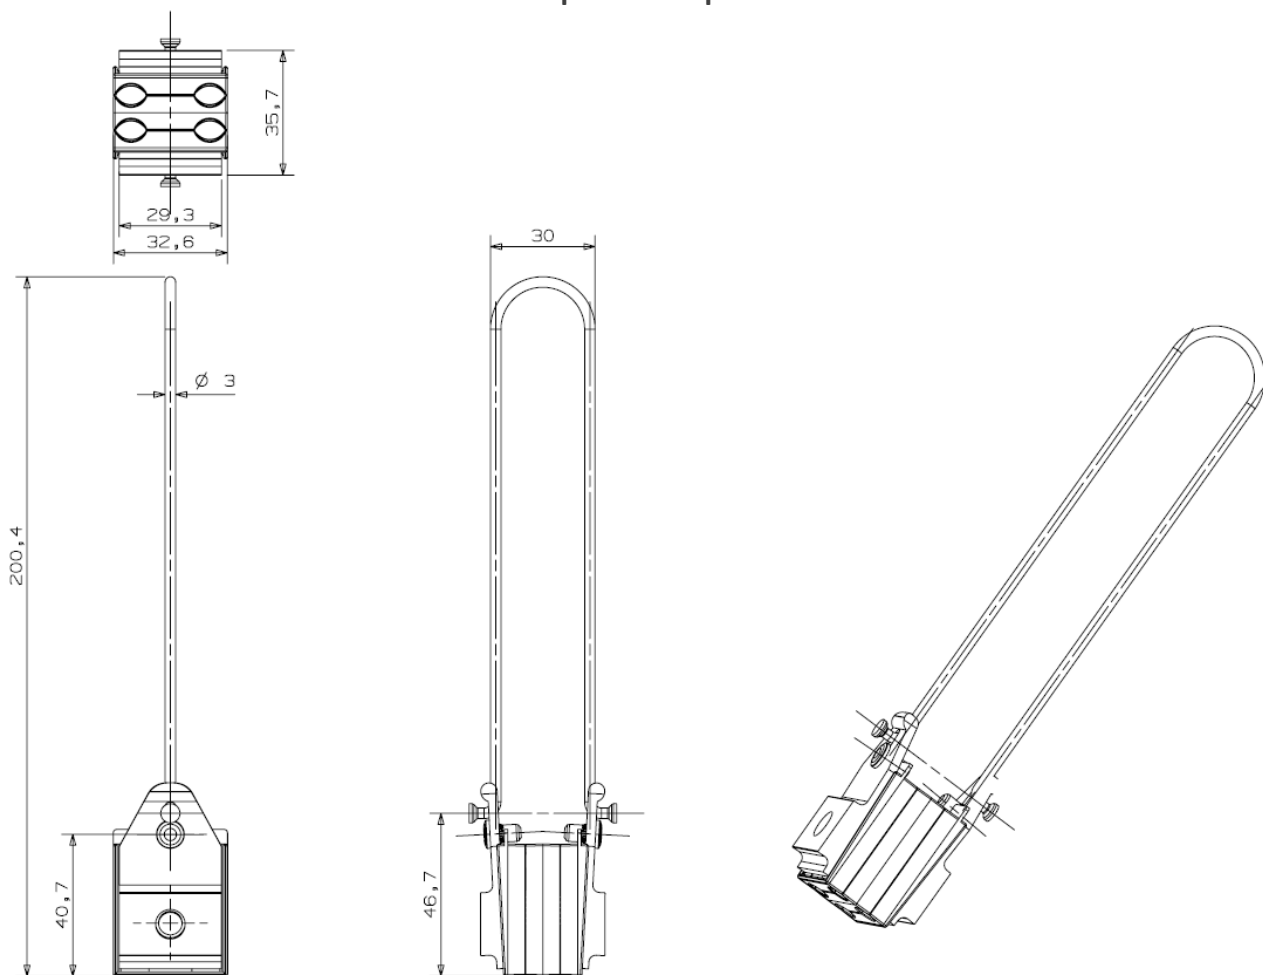

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.