


Ушко двойное УД-7-16

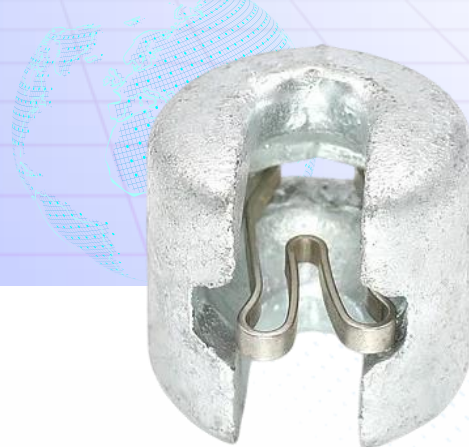

Общее описание:

Ушко двойное УД-7-16 — элемент цепной линейной арматуры, предназначенный для соединения серьги типа СР-7-16, СРС-7-16, СРД-7-16 с оконцевателем типа «пестик» подвесного полимерного изолятора серий ЛК и ЛКЦ. Изделие применяется при монтаже подвесных изоляторных гирлянд и используется в конструкциях воздушных линий электропередачи. УД-7-16 обеспечивает надежное шарнирное соединение элементов арматуры и рассчитано на максимальную нагрузку до 70 кН. Гнездо сферического шарнирного соединения выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 27396. Для предотвращения случайного разъединения соединяемых элементов ушко комплектуется W-образным замком, соответствующим ГОСТ Р 51178.

Конструкция изделия предназначена для работы с проводами сечением от 16 до 95 мм². Ушко изготовлено из чугуна, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных факторов поверхность имеет горячеоцинкованное покрытие, обеспечивающее повышенную коррозионную стойкость.

Технические характеристики:

Максимальная Нагрузка	70 кН
Марка	УД-7-16
Материал жилы	Алюминий
Материал изделия	Чугун
Сечение жилы, мм ²	16-95
Способ монтажа	Стационарный
Сфера применения	Линии электропередачи
Вес, г	554.1

