


Наконечник луженный SC(JGA)

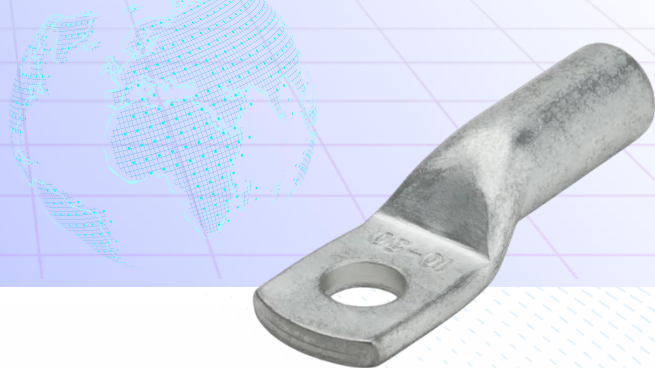

Общее описание

Применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм² на напряжение до 35 кВ. Наконечник луженый применяется в агрессивной среде, что обеспечивает защиту от разрушения основного материала. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:

- 1200 Н для сечений 16 мм² и 25 мм².
- 2500 Н для сечений 35 мм², 50 мм², 54 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм², 150 мм².

Материал: Алюминий / Медь

Форма поперечного сечения: Многопроволочная круглая/секторная жила

Тип матрицы для опрессовки гильз: E173

Цвет герметизир кольца: Серый

Температура эксплуатации: -50...+60 °С

Технические характеристики:

Наименование	Сечение (мм ²)	Винт	Напряжение
SC(JGA)-25-8	25	M8	35
SC(JGA)-35-8	35	M8	35
SC(JGA)-50-10	50	M10	35
SC(JGA)-70-12	70	M12	35
SC(JGA)-95-12	95	M12	35
SC(JGA)-120-12	120	M12	35