


# Шкаф телекоммуникационный EcoNet-12U-600-600-ДП

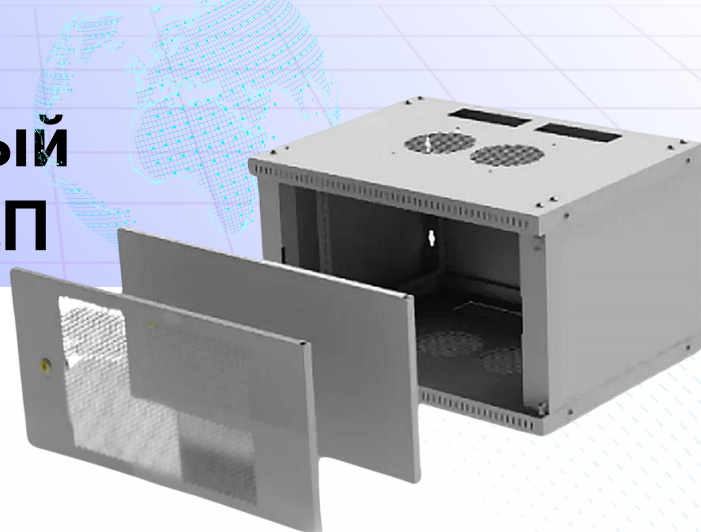

## Общее описание

Шкаф сетевой настенный серии EcoNet (далее шкаф)

выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6мм

ГОСТ 28601-90 (19- дюймовому стандарту IEC 297)

и предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в соответствии с ГОСТ IEC 62208. Шкаф имеет степень защиты IP20 по ГОСТ 14254 (IEC 60529)

## Основные технические данные


- Шкаф имеет возможность крепления на вертикальной поверхности или может быть установлен на горизонтальную поверхность.
- Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации на в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -10 до +45<sup>°</sup>С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при 25<sup>°</sup>С. В месте установки шкафа для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

## Технические характеристики:

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Модель                      | Шкаф телекоммуникационный настенный серии EcoNet |
| Глубина, мм                 | 600                                              |
| Высота, мм                  | 12U                                              |
| Ширина, мм                  | 600                                              |
| Покрытие                    | Порошково-полимерное                             |
| Распределенная нагрузка, кг | до 60 кг                                         |
| Цвет                        | Серый RAL 7035/Черный RAL 9005                   |
| Варианты двери              | Перфорированная (ДП)                             |
| Страна изготовления         | Республика Казахстан                             |

# Меры безопасности:

- Запрещается вставлять на шкаф, висеть на шкафу и прикладывать к шкафу любую механическую нагрузку
- Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области телекоммуникаций и электротехники.

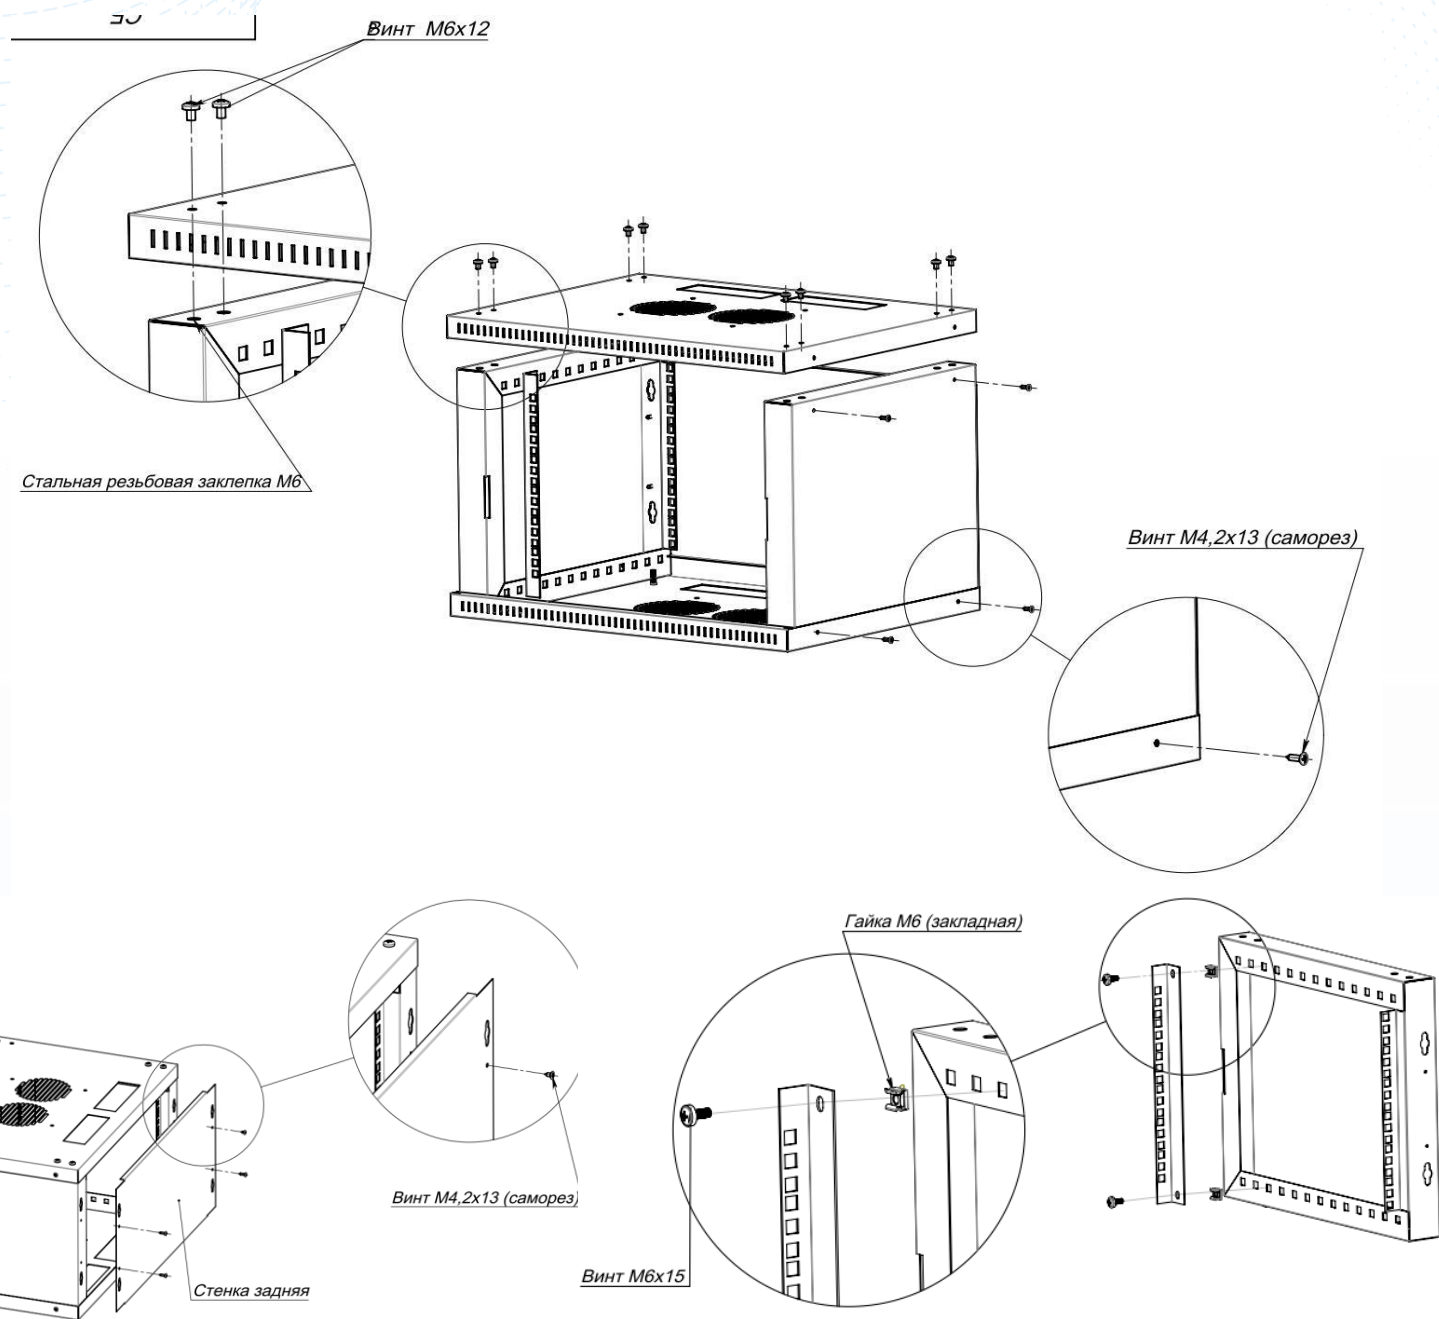

## Меры безопасности:

- Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- Температура окружающей среды при транспортировании и хранении должна быть от минус 50 до плюс 50 °C