

# Стойка телекоммуникационная серии Titan 33U 600-1000


## Паспорт изделия

Стойка 19" серии Titan предназначена для установки телекоммуникационного, кроссового, электротехнического и иного оборудования стандарта 19 дюймов (система несущих конструкций серии 482,6мм ГОСТ-28601-90, международный стандарт IEC 297). Выполнена из прочного стального листа и покрыта качественной ударопрочной-порошковой краской серого цвета (RAL 7035). Поставляется в индивидуальной упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	<b>Стойка 19" серии Titan</b>
<b>Глубина,мм</b>	<b>600</b>
<b>Высота,мм</b>	<b>33U</b>
<b>Ширина,мм</b>	<b>1000</b>
<b>Толщина, тип материала</b>	<b>Холоднокатаная сталь</b>
<b>Покрытие</b>	<b>Порошково-полимерное</b>
<b>Распределенная нагрузка, кг</b>	<b>1000</b>
<b>Цвет</b>	<b>Серый RAL 7035</b>

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

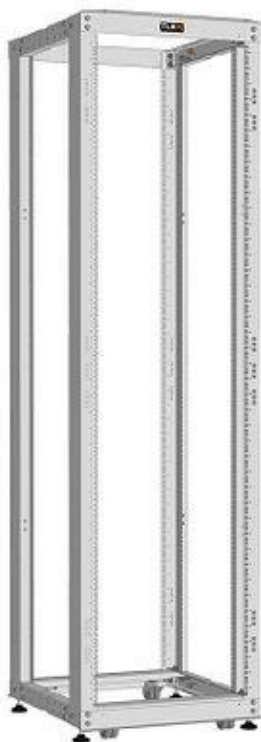

### Технические характеристики

Стандартная высота – 24, 33, 42, 45U.  
Стандартная глубина – регулируемая от 600 - 1000 мм.  
Конструкция – разборный из листовой стали S=2 мм.  
Стойка монтажная – листовая сталь S=2 мм.  
Шаг регулировки монтажных стоек 100 мм.  
Максимально-допустимая распределенная статическая нагрузка 1000 кг (800 кг при установке стоек на регулируемые опоры).  
Покрытие – порошково-полимерное, стандартный цвет: RAL 7035. По заказу RAL 9005.  
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP00.  
Стойки могут быть установлены на регулируемые опоры или на ролики (в комплект не входит).  
Стойки поставляются в разобранном виде в картонной коробке.

### Маркировка

Серия	Высота (В)	Глубина (Г)	Цвет покрытия
СТ	18U	06-10 (600-1000 мм)	7035
	24U		9005
	33U		
	42U		
	45U		

### СТ-42U-06-10-7035

Стойка телекоммуникационная двухрамная, высотой 42 U, глубиной 600-1000 мм. серая.

Сделано в Казахстане