



климатический шкаф

Guardian M

Группа компаний "Альянс" Республика Казахстан, г. Алматы
мкр-Калкаман-2 ул. Мусабоева 9/1

www.volokno.kz
alliance.satu.kz

Guardian M

protected modular solution

Группа компаний "Альянс" Республика Казахстан, г. Алматы
мкр-Калкаман-2 ул. Мусабаева 9/1

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

- 1 - Guardian M *MINI*
- 2 - Guardian M OD *STANDART*
- 3 - Guardian M OD *OPTIM*
- 4 - Guardian M OD *PLUS*
- 5 - Guardian M OD *MEGA*

Guardian M

protected modular solution

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 825 мм или 1,025 мм |
| Крепление 19" стойки | подвесное |
| Цоколь | для крепления на раму (50 мм) или универсальный (100 мм) |
| Количество дверей | 2 двери |
| Внешняя оболочка | сталь 1,5 мм или 2,0 мм |
| Внутренняя оболочка | оцинкованная сталь 0,8 мм |
| Тип утеплителя | базальтовый, 50 мм |
| Количество зон | две |




825 мм
(1,025 мм)

800 мм

Guardian M

protected modular solution

УДОБСТВО МОНТАЖА

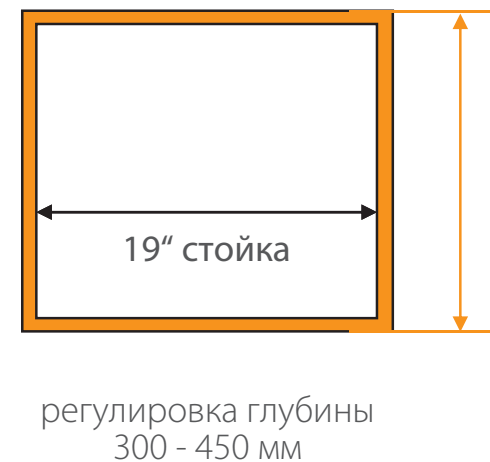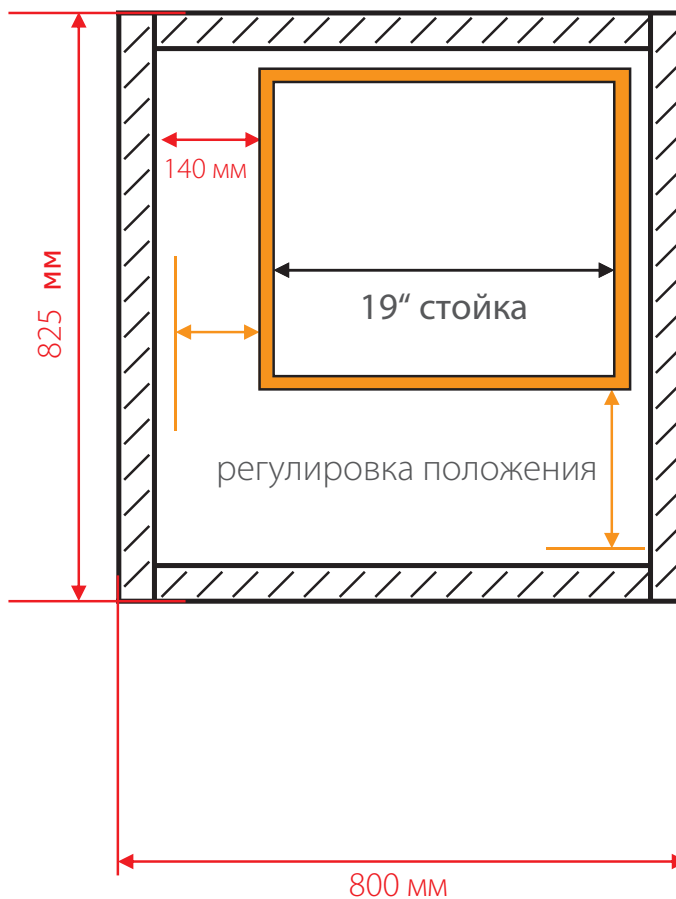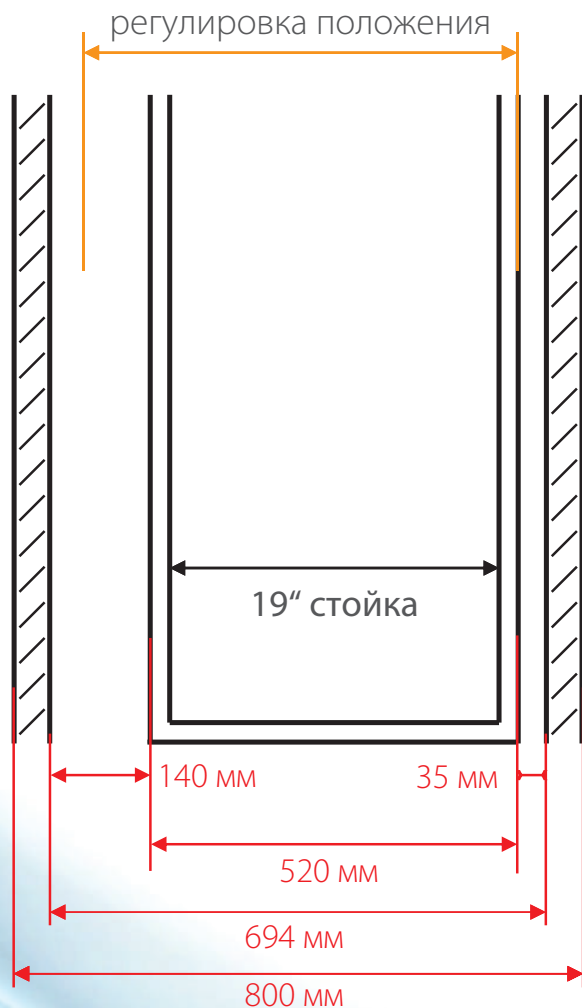

Guardian M

protected modular solution

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Климатическая установка на базе кондиционера



| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Утилизация тепла | 1.5 - 2.5 кВт |
| Напряжение, компрессор | 220 В |
| Напряжение, фрикулинг | 48 В (опция) |
| Напряжение, нагреватель | 220 В |
| Управление | цифровое, регулировка скоростей |
| Кол-во датчиков температуры | 8 шт. |
| Мощность нагрева | 1,000 Вт |

Система фрикулинга закрытого типа



| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Емкость теплосъема | 80 Вт/К |
| Напряжение | 48 В (опция - 220В) |
| Напряжение, нагреватель | 220 В |
| Управление | цифровое, регулировка скоростей |
| Кол-во датчиков температуры | 4 шт. |
| Мощность нагрева | 1,000 Вт (220 В) |

Guardian M

protected modular solution


Система приточно-вытяжной вентиляции



| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Макс отвод тепла при $dT = 5^{\circ}C$ | 750 - 2,250 Вт |
| Напряжение | 48 В (опция - 220В) |
| Напряжение, нагреватель | 220 В |
| Управление | цифровое, регулировка скоростей |
| Количество каналов | до 3 |
| Кол-во датчиков температуры | 4 шт. |
| Мощность нагрева | 1,000 Вт (220 В) |

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Термоэлектрический кондиционер Пельтье

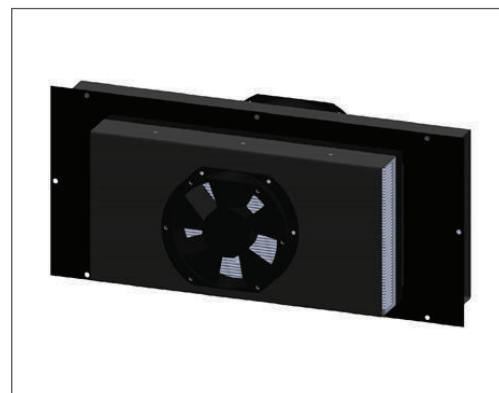

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Мощность | 300 Вт |
| Напряжение | 48 В |
| Управление | цифровое, регулировка скоростей |
| Кол-во датчиков температуры | 2 шт. |
| Нагрев в реверсном режиме | опция |

Guardian M


protected modular solution



| | |
|-------------|-------------------------------|
| 20 U | |
| 21 U | |
| 22 U | |
| 23 U | |
| 24 U | Guardian M <i>MINI</i> |
| 25 U | |
| 26 U | |
| 27 U | |
| 28 U | Guardian M OD <i>STANDART</i> |
| 29 U | |
| 30 U | |
| 31 U | |

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


| | |
|-------------|----------------------------|
| 32 U | |
| 33 U | Guardian M OD <i>OPTIM</i> |
| 34 U | |
| 35 U | |
| 36 U | |
| 37 U | |
| 38 U | |
| 39 U | Guardian M OD <i>PLUS</i> |
| 40 U | |
| 41 U | |
| 42 U | Guardian M OD <i>MEGA</i> |
| 43 U | |



Guardian M

protected modular solution


Guardian M *MINI*

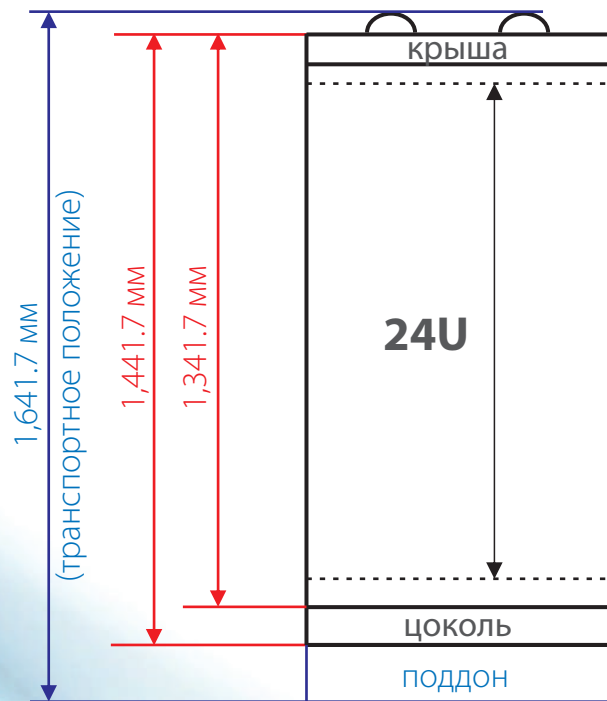

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

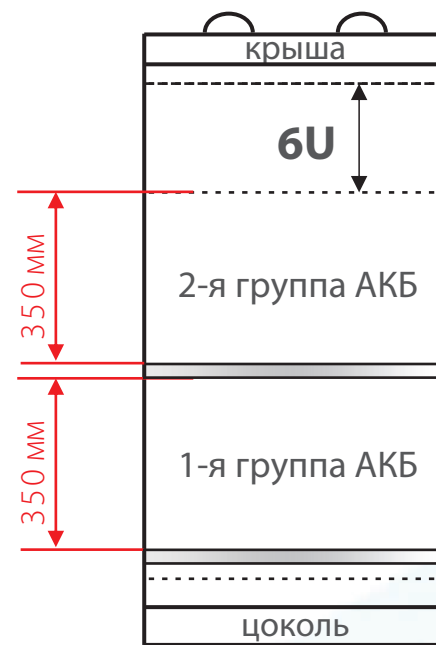


с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution


Guardian M OD *STANDART*

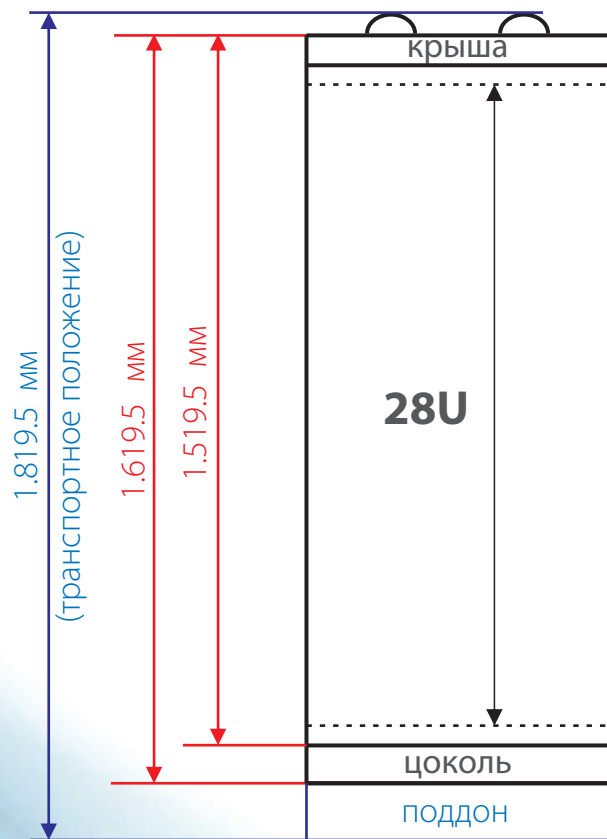

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

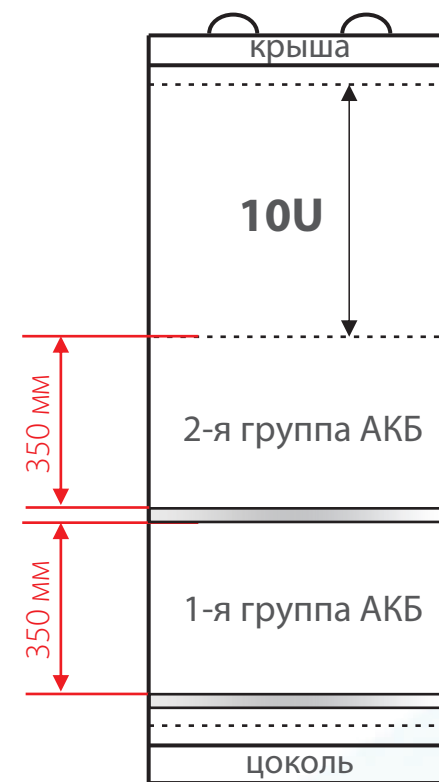


с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution

Guardian M OD *OPTIM*

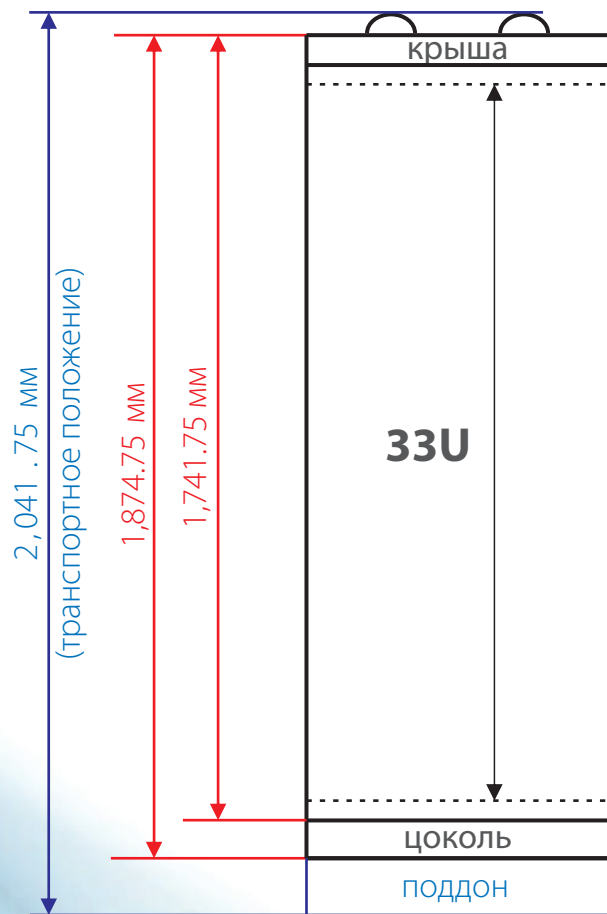

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ




с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution


Guardian M OD *PLUS*

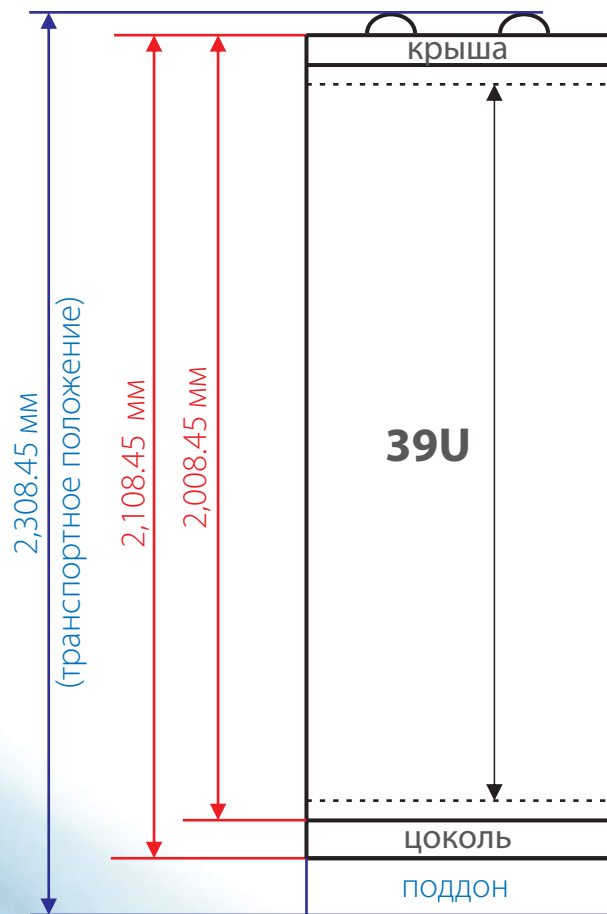

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

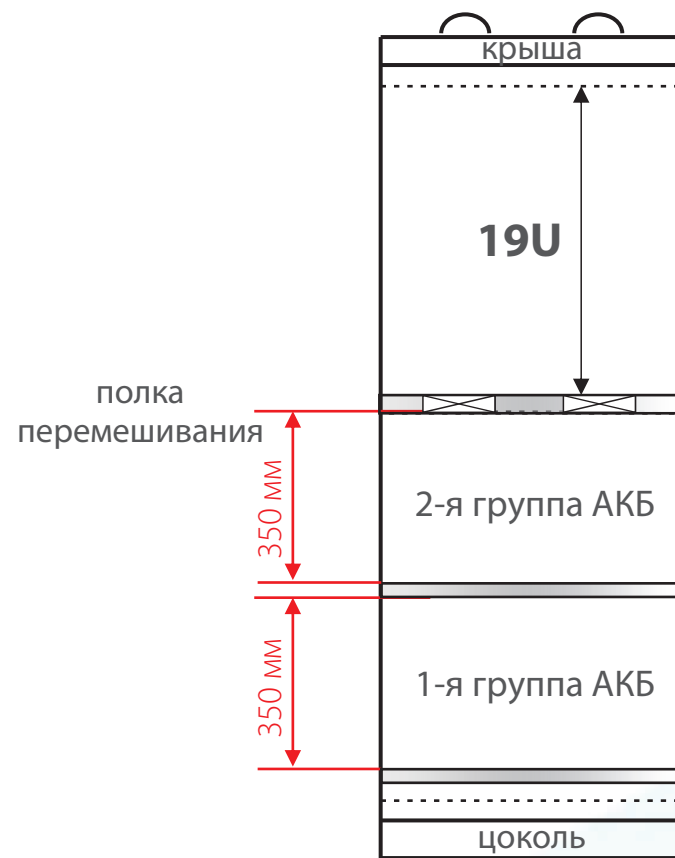


с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution


Guardian M OD *MEGA*

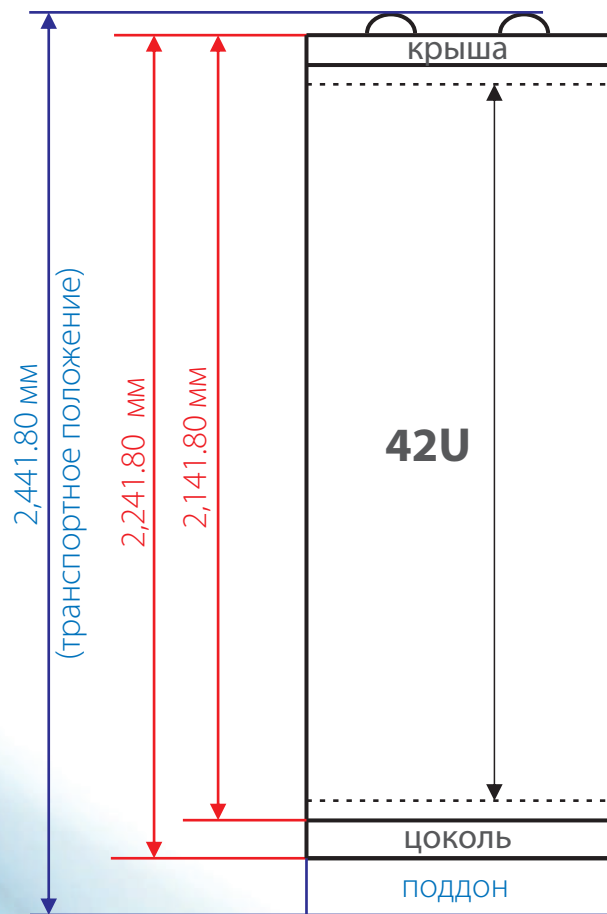

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

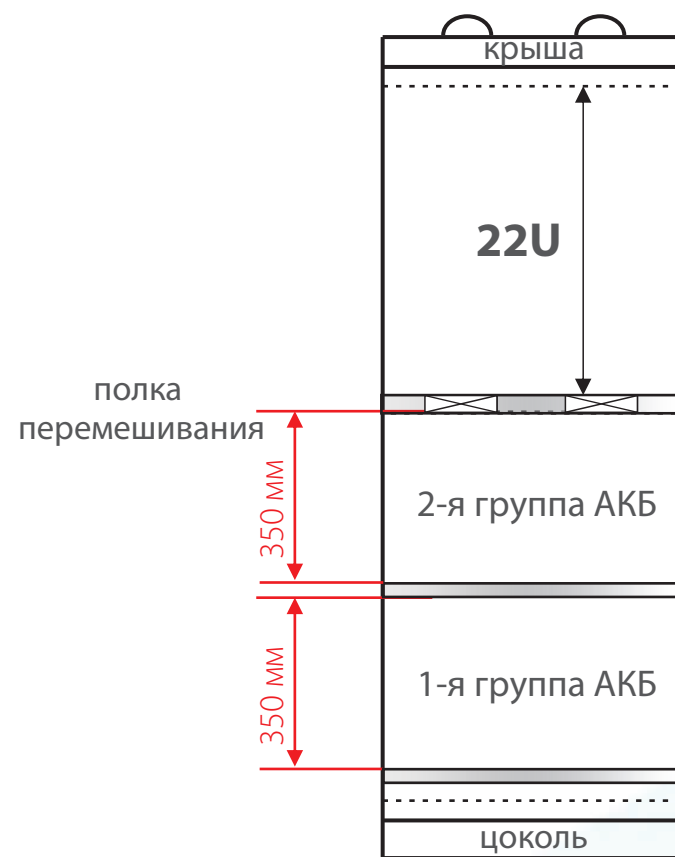

с 2 полками АКБ