


Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (пустой)

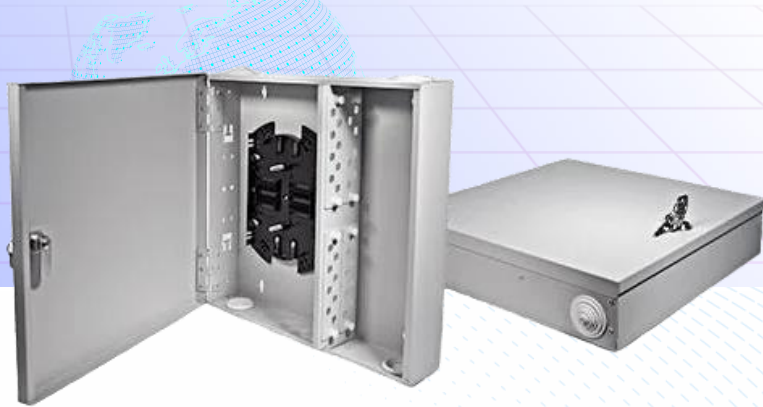

Общее описание:

Оптический распределительный бокс ОРБ-32 применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

Данный кросс конструктивно разделен на 2 части (коммутационную и кабельную) в кроссе предусмотрено 4 кабельных ввода, что позволяет легко производить монтаж кабеля и проводить коммутацию оптических линий связи, также возможность монтировать оптические волокна без разрезания модулей.

Оптические розетки (адаптеры) устанавливаются в предусмотренные для этого гнезда на внутренней планке разделяющей бокс.

Конструкция кросса предусматривает возможность увеличения емкости до 64 оптических портов при использовании адаптеров типа LC

Особенности:

- Возможен транзитный монтаж кабеля;
- Металлический корпус;
- Антикоррозийное порошковое покрытие
- 4 кабельных ввода;
- Замок с ключем, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
- На задней стенке имеется 4 отверстия для крепления.

Технические характеристики:

Количество вводимых ОВ кабелей, не более, шт	8
Диаметр вводимых ОВ кабелей, не более, мм	16
Количество оптических соединителей, шт	32
Тип оптических соединителей	SC/LC/FC/ST (в зависимости от модификации)
Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм	320x320 x70
Масса в сборе, кг	2,7

Комплектация:

Базовая:

- Корпус ОРБ-32 – 1 шт.
- Сплайс-кассет на 32ОВ – 1 шт.
- Крышка сплайс-кассеты – 1 шт.
- Замок с ключами – 1шт.
- Комплект монтажа кабеля и корпуса – 1шт.
- Сальники для кабельных вводов – 4

Дополнительно:

- Адаптер оптический SC/LC/FC/ST – 32 шт.
- Пигтейл оптический SC/LC/FC/ST – 32 шт.
- Гильза КДЗС – 32 шт.

