


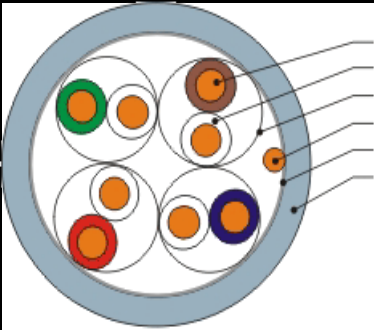

Спецификация

Продукция	Кабель сетевой OK-WIRE FTP Cat.5e ПВП (внешний)	Упаковка:	Бухта 305м в в коробке из плотного гофрированного картона
-----------	---	-----------	---

Конструкция и физические характеристики

Конструкция	 1 - Медный проводник 2 - Изоляция (полиэтилен) 3 - Витая пара 4 - Контактная проволока 5 - Экран (алюмофлекс) 6 - Оболочка (ПВХ)	
Проводник	Материал	100% безкислородная медь
	Диаметр	0.51±0.01мм
Изоляция проводника	Материал	Полиэтилен высокой плотности
	Толщина	0.22мм
	Диаметр	0.9±0.02мм эксцентricность ≤3%
Контактная проволока	Материал	Омедненная алюминиевая проволока
	Диаметр	0.35±0.1мм
Экран (защита)	Слой №1	Полиэтиленовая пленка
	Слой №2	Экран из алюминиевой фольги
Витая пара	Пара 1:,Синий/Бело-синий	Шаг скрутки: 20мм
	Пара 2:Оранжевый/Бело-оранжевый	Шаг скрутки: 14мм
	Пара 3:Зеленый/Бело-зеленый	Шаг скрутки: 16мм
	Пара 4:Коричневый/Бело-коричневый	Шаг скрутки: 18.4мм
Внешняя оболочка	Материал	Полиэтилен
	Толщина	0.66-0.76мм
	Диаметр	5.5±0.1мм